GN7100

取扱説明書


GN Netcom


Like being there

2004.1.23 改定

● 各部の名称

① メモリ番号リスト
② オンライン・インディケーター付フックボタン
③ メモリ・チェック・ボタン
④ メモリ・ボタン（M1～M3)
⑤ ディスプレイ
⑥ 時刻表示切替ボタン
⑦ 時刻セットモード・ボタン
⑧ 時間ボタン
⑨ 分ボタン
⑩ ヘッドセット・スタンド
⑪ 登録ボタン
⑫ インディケーター付ミュート・ボタン
⑬ フラッシュ・ボタン
⑭ リダイヤル・ボタン
⑮ 受話音量調節スライドスイッチ
⑯ 呼出音変更スイッチ
⑰ LINEポート
⑱ 呼出音量調節スイッチ
⑲ サポート・スタンド
⑳ QD（クイック・ディスコネクト)

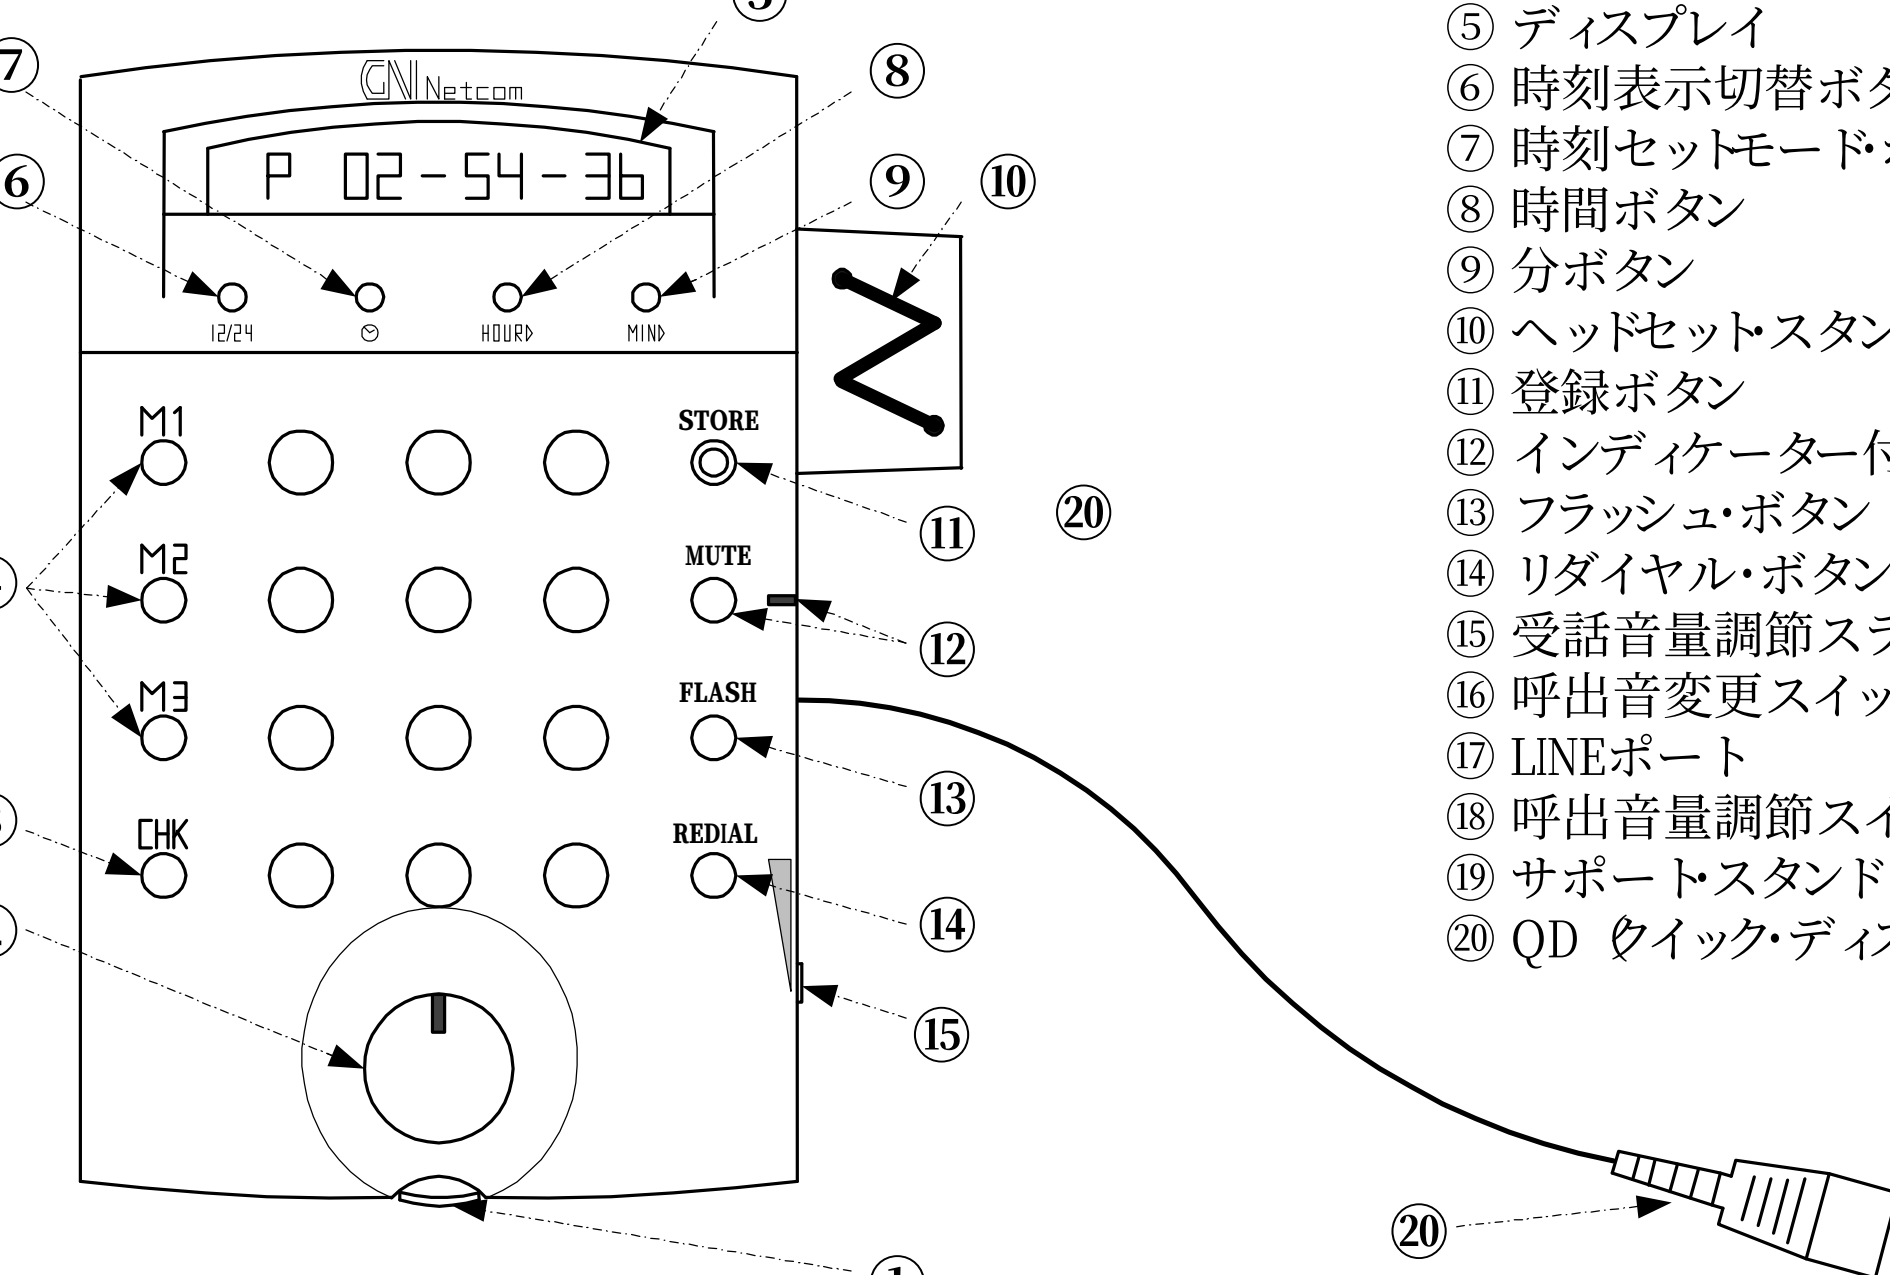

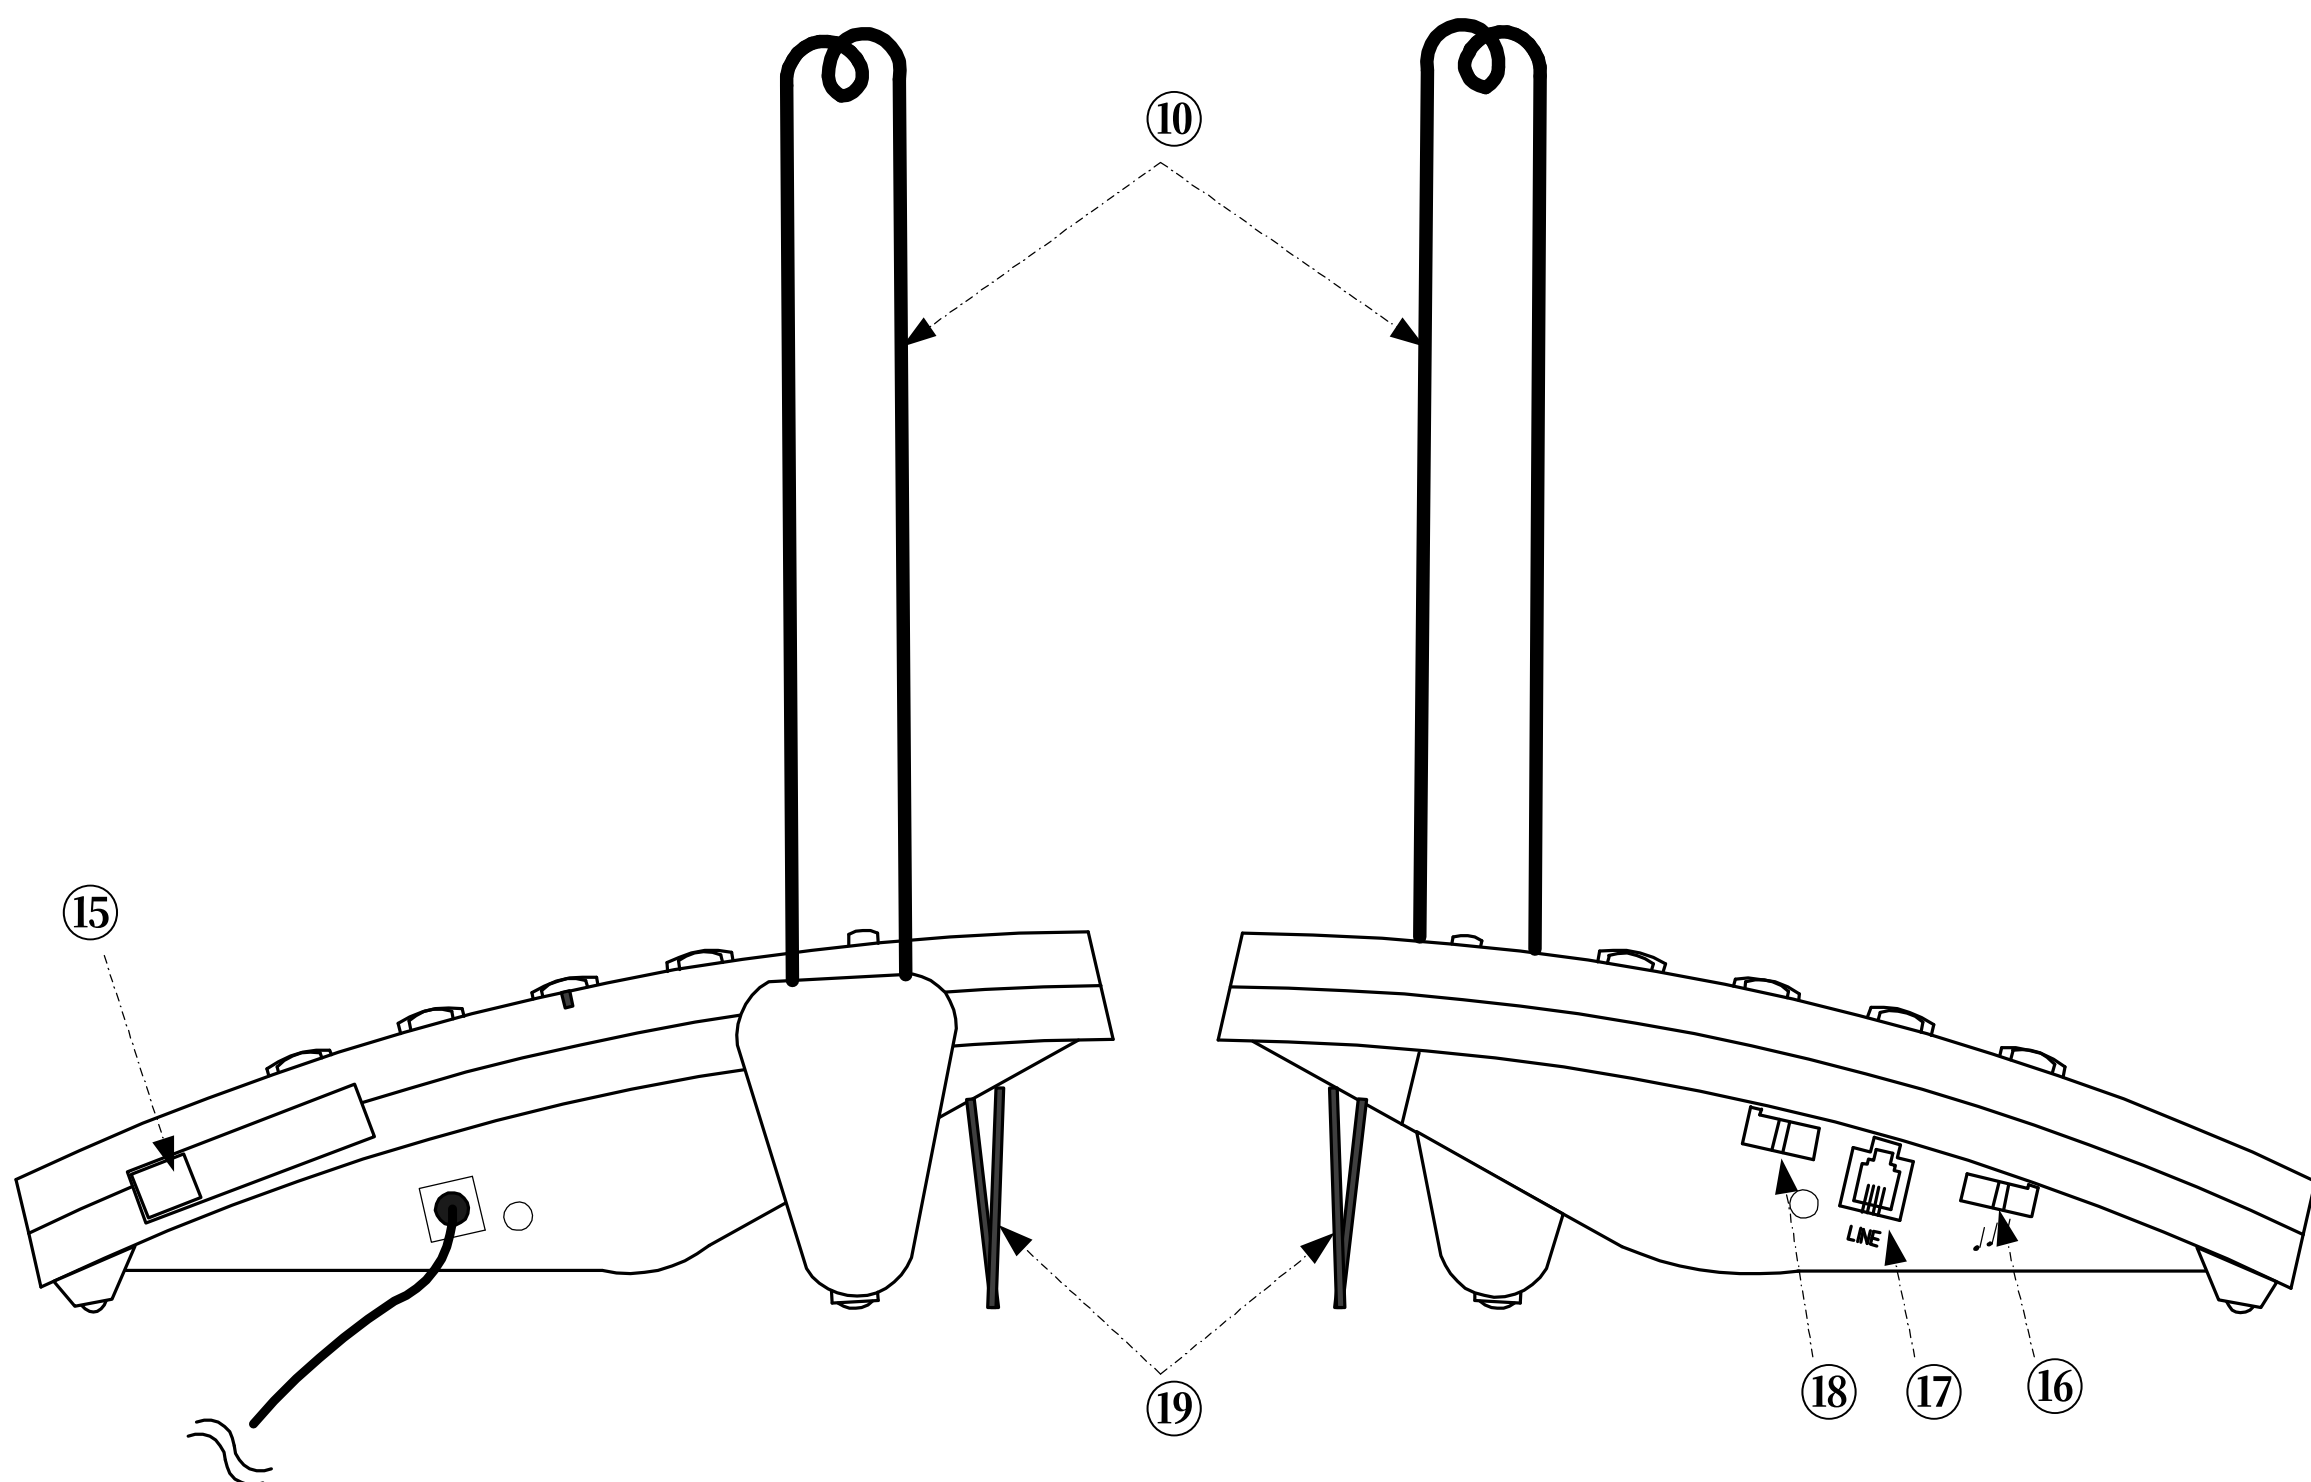

※ フラッシュ・ボタンはフッキング信号を送出する時に使います。

2004.1.23 **改定**

● 製品構成

1．GN7100
2．ヘッドセット･スタンド
3．回線接続コード
4．乾電池（アルカリ単4×１）
5．壁掛け留具
6．ビス、アンカー×各3
7．取扱説明書

● 下記のヘッドセットと組み合わせて使用します。

・GN2110-ST-AP
・GN2115-ST
・GN2120-NC-APJ
・GN2125-NC-AP

仕　様

項　　　目	仕　　　様
適合認定番号	AD02-0201JP
ダイヤル方式	PB
直 流 抵 抗	通話時 397.5Ω、PB 信号送出時 402.0Ω
外 径 寸 法	115(W)×175(D)×55(H)mm
質　　　量	320ｇ

本装置の直流抵抗値は　通話時 397.5Ω、PB 信号送出時 402.0Ωです。
線路条件によっては使用できないことがあります。

2004.1.23 改定

● 接続方法

１．回線接続コードを GN7100 左側面の LINE ポートに接続します。

２．お手持ちの GN ヘッドセットを QD（クイック･ディスコネクト）で接続します。

３．GN7100 右側のヘッドセット･スタンドを立ててください。

４．GN7100 の裏側にある電池ボックスのカバーを開け、電池（アルカリ単 4×1）を挿入し、再びカバーを閉めてください。

５．同梱されている壁掛け留具を使用すれば、GN7100 を壁に掛けることができます。留具を壁に取り付け、GN7100 を掛けてください。その際、ヘッドセット･スタンドは 90°回転させ、スタンドが上を向くようにして下さい。

● 時計の設定

GN7100 は時計機能がついています。現在時刻を示すと共に、電話がかかってきたときの時刻を記憶します。

１．フックボタンを押してください。

２．時刻セットモード･ボタンを押し、時刻セット･モードにして下さい。

３．時間ボタン及び分ボタンで時間と分を現在時刻にあわせてください。

４．再び時刻セットモード･ボタンを押し、セット･モードを解除してください。

５．フックボタンを押し、オンフックの状態に戻します。

● 時間表示の切り替え（AM/PM 表示／２４ｈ表示）

１．フックボタンを押してください。

２．時刻セットモード･ボタンを押し、続いて時刻表示切替ボタンを押してください。
時刻表示切替ボタンを押すごとに時刻表示が切り替わります。

● 現在時刻の表示

通話中に現在時刻を表示させるには、時間ボタンを押してください。現在時刻が表示されます。

● 呼出音の設定

GN7100 の左側面にあるスイッチにより、呼出音と音量を調節することができます。
呼出音量調節スイッチは高･低･OFF の３つの設定があります。
呼出音変更スイッチは高・中･低の３つの設定があります。

2004.1.23 改定

● 電話をかける

１．フックボタンを押します。（オンライン･インディケーターが点灯します。）

２．ダイヤルトーンが聞こえたら、相手の電話番号をプッシュしてください。（ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。）

※最大 32 桁まで入力可能ですが、ディスプレイ上には最後の 10 桁のみ表示されます。

３．GN7100 右側面の受話音量調節スライドスイッチで受話の音量調節ができます。

４．通話を終了するときはフックボタンを押してください。

● 電話を受ける

１．電話が鳴ったらフックボタンを押します。

２．電話がつながります。

３．GN7100 右側面の受話音量調節スライドスイッチで受話の音量調節ができます。

４．通話を終了するときはフックボタンを押してください。

● 最後にかけた電話番号でもう一度電話をかける（リダイヤル）

１．フックボタンを押します。

２．ダイヤルトーンが聞こえたら、リダイヤルボタンを押してください。リダイヤルにメモリされている電話番号を確認するときはメモリー･チェック･ボタンを押し、続いてリダイヤルボタンを押してください。

３．通話を終了するときはフックボタンを押してください。

● ミュート機能

通話中に送話をカットしたい場合はミュート･ボタンを押してください。相手の声は聞こえますが、送話はカットされます。ミュート中はミュートボタンの横の LED が点灯します。

● ワンタッチダイヤルで電話をかける

１．フックボタンを押します。

２．メモリーボタンを押します。

３．相手が出たらお話しください。

４．通話を終了するときはフックボタンを押してください。

2004.1.23 改定

● 電話番号の登録には下記の２つの方法があります。

電話番号の登録方法　その１

1. フックボタンを押します。
2. 登録ボタンを押します。
3. 相手先の電話番号をプッシュします。（＊及び＃を含めることも可能です。）
4. 番号と番号の間に時間をあけたい(ポーズ)時はその場所でリダイヤル･ボタンを押してください。
5. 再び登録ボタンを押します。
6. 登録したいメモリーボタンM1, (M2 またはM3)ボタンを押します。
7. 再びフックボタンを押します。

電話番号の登録方法　その２（リダイヤル番号の登録）

1. フックボタンを押します。
2. メモリー・チェック・ボタンを押します。
3. リダイヤルボタンを押します。
4. 登録ボタンを押します。
5. 登録したいメモリーボタンM1(,M2 またはM3)ボタンを押します。
6. 再びフックボタンを押します。

● メモリーボタンに登録されている電話番号の確認

１．フックボタンを押します。
２．メモリー・チェック・ボタンを押します。続いて、確認したいメモリーボタンを押してください。

● バッテリー警告

バッテリーが少なくなってきた場合、ディスプレー上にバッテリーの残量が少ないことを表示します。バッテリー(アルカリ単４×１)を新しいものに変えてください。


2004.1.23 改定

保証に関して


本製品及びヘッドセットの保障期間は購入日より２年間です。下記の点にご注意ください。

- 保証は製品を購入された方のみ有効です。
- レシートや請求書等、購入日を証明できるものを大事に保管してください。
- ヘッドセットの保証はコードについているシリアルナンバー／バーコード等の記載されているシールをはがすと対象外となりますのでご注意ください。
- 人為的破損や、ジーエヌ ネットコム以外の第三者による改造･修理がされている場合は無効となります。
- 保証は修理又は交換にて行います。


当製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし電気製品はすべて、間違った使い方をすると火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。事故を防ぐ為に次のことを必ずお守りください。



警告： この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより人身事故の原因となります。



注意： この表示の注意を守らないと、感電やその他の事故によりケガをしたり周辺のものに損害を与えたりすることがあります。



警告

◇ホームテレホンやビジネスホン用の回線などに接続しない。
必要以上の電流が流れ、故障･発熱･火災の原因となります。

◇雷が鳴り出したら本機に触れない。
感電の原因となります。

◇変な臭いや煙が出たら使用しない。
火災･感電の原因となります。すぐに本機を取り外してお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

2004.1.23 改定



注意

◇分解や改造をしない。
　故障や感電の原因となることがあります。点検はお買い上げの販売店にご依頼ください。
◇電話回線コードを傷つけない。
　火災や感電の原因となります。
◇湿気の多い場所や水･油･薬品などのかかる恐れがある場所に設置しない。
　火災･感電･故障などの原因となります。
◇不安定な台の上や傾いたところ、振動･衝撃の多いところに設置しない。
　落ちて、ケガや故障の原因となります。

お願い

本機の損傷を避ける為、また性能を十分に発揮できるよう下記の注意事項を守り正しくお使いください。
◇本機専用のジーエヌ ネットコム製ヘッドセット以外は使用しないでください。
◇ベンジン、シンナー、アルコールなどで絶対に拭かないでください。汚れがひどい時は中性洗剤を布につけ、よく絞って拭き取り、柔らかい布で乾拭きしてください。
◇次のような場所への設置は避けてください。
　直接日光があたる場所、極端に暑い場所や寒い場所
　テレビ、無線機など磁気･電波などが発生する場所

本機は日本用です。海外で使用することはできません。

ＧＮネットコム ジャパン株式会社

TEL: 03-3837-8040 FAX:03-3837-8050

http://www.gnnetcom.co.jp

お問合せ：
販売･その他：sales@gnnetcom.jp
技術：technical@gnnetcom.jp

2004.1.23 改定